


# Finalit Nr. 6

## Kalklöser



- entfernt extreme Kalkschichten
- entfernt Kalk-, Salz- und Gipsausblühungen
- entfernt Kristallwasserflecken
- saurer Spezialreiniger  
pH Wert: < 2
- verdünnbar mit Wasser bis 1:20
- 1L reicht für bis zu 80m<sup>2</sup>,  
je nach Verschmutzungsgrad



### 1) Das Produkt – Finalit Nr. 6 Kalklöser



#### a) Materialien

Finalit Nr. 6 Kalklöser eignet sich für Granit, Sandstein, Naturstein, Marmor, Solnhofener, Kalkstein, Cotto, Klinker, Ziegel, Feinsteinzeug, Keramik, Terrazzo, Betonstein.


**Achtung:** Weichgesteine wie zB Marmor, Kalkstein, Sandstein, Terrazzo etc. können von Finalit Nr. 6 angeätzt werden!  
Eigenversuche notwendig!

#### VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen vor der Problemlösung (Fleckenentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer geruchsarmen Mischung aus Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1) zur Gänze entfernen, ansonsten können die Reiniger nicht wirken! Beschichtungen sind oft nahezu transparent und mit freiem Auge nicht ersichtlich. Test: mit a) Klinge (schaben) oder b) Wasser verschütten - gibt es einen „Perl-Effekt“, ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten!

Dieses Produkt ist **sauer**, daher sind die Flächen nach der Behandlung unbedingt mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger zu **neutralisieren!** Wird **Säure auf Wände** aufgetragen („absäuern“), muss die Fläche vorher mit Wasser benetzt und anschließend die Säure **VON UNTEN NACH OBEN AUFGETRAGEN** werden. Wird dies nicht beachtet, dh von oben nach unten aufgetragen, bilden sich Ätzstreifen, die nur mehr entfernt werden können, indem die Fläche abgeschliffen wird.

#### b) Anwendung

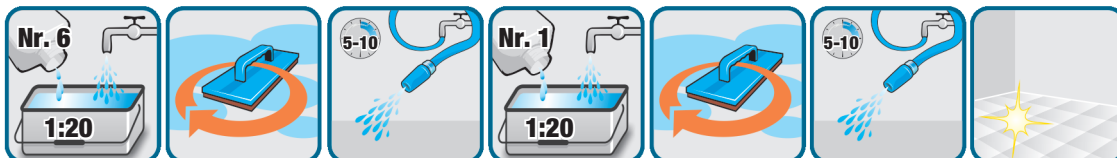

- die zu reinigende Fläche mit Wasser anfeuchten
- Finalit Nr. 6 Kalklöser bis 1:20 mit Wasser verdünnen, je nach Verschmutzungsgrad
- Reiniger händisch mit braunem Pad, Einscheibenmaschine oder Schleifbürste einarbeiten
- 5-10 min einwirken lassen und mit Wasser gründlich nachwaschen.
- **Neutralisieren:** Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (1:20 mit Wasser verdünnt) auftragen
- 5-10 min einwirken lassen (bei stark saugenden Materialien ist ein mehrmaliges Neutralisieren, dh 3-5 Mal notwendig)
- mit Wasser nachwaschen.

**Achtung!** Weichgesteine wie zB Marmor, Kalkstein, Sandstein, Terrazzo etc. sowie Metalle, Edelstahl, verzinkte bzw. beschichtete Materialien, Armaturen und Acryl-Badewannen können von Finalit Nr. 6 angeätzt werden! Eigenversuche notwendig!

### Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

## 2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 6 Kalklöser

### a) Hartnäckige Kalkschichten

Geschlossene Kalkschichten mit einer rauen Bürste oder Schleifpapier aufräumen. Sehr dicke Kalkschichten zB in Brunnen mittels Flamme aufheizen, dadurch splittert die Kalkschicht ab. Schutzbrille tragen! Die Rückstände können mit Finalit Nr. 6 Kalklöser händisch mit einem braunen Pad, mit einer Einscheibenmaschine, einer Schleifbürste und Quarzsand oder durch Wasser-Sandstrahlen mit einem Hochdruckreiniger relativ einfach entfernt werden.

Dünne Kalkfilme können mechanisch mit einer Fensterputzklinge entfernt („rasiert“) werden.  
Alternative: Stahlwolle 00 („Doppelnul“) - auf diese Art wird polierter Marmor nicht beschädigt.

Ist die Verkalkung oder die Ausbreitung von Kalk-, Salz- und Gipsausblühungen nur gering, empfiehlt es sich, Finalit Nr. 6 Kalklöser 1:20 mit Wasser verdünnt anzuwenden.

Kristallwasserflecken lassen sich am besten entfernen, indem man Finalit Nr. 6 Kalklöser und Finalit Nr. 8 Rostlöser 1:1 gemischt aufträgt - Einwirkzeit, je nach Verschmutzung: 3-12 Stunden.

### b) Schwarzer Schimmelpilz auf chinesischem Sandstein

Schwarzer Schimmelpilz auf chinesischem Sandstein kann mit einer Mischung aus Finalit Nr. 2 Radikal-Reiniger, Finalit Nr. 6 Kalklöser und Finalit Nr. 8 Rostlöser (1:1:1) erfolgreich entfernt werden. Einwirkzeit: 10-60 Minuten, je nach Befall.

### c) Sanitärreiniger

Finalit Nr. 6 Kalklöser eignet sich ausgezeichnet als Reiniger in Sanitärbereichen (zB für Toiletten,...) und im Haushalt (zB für Kaffeemaschinen, Duschköpfe, Duschwände,...) - Verdünnung 1:5 mit Wasser.

## 3) Spezifikation

Aussehen	flüssig, farblos
pH-Wert	< 2
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 25l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

## 4) Sicherheitsbestimmungen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. **ACHTUNG ÄTZEND!**

## 5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.