

Finalit Nr. 21

Fixativ Tiefengrund



- zur Vorbehandlung von stark saugenden Materialien
- zur Vorbehandlung vor Verfugung und bei vorhandenen Fußbodenheizungen, bewirkt Rutschhemmung
- zum Verschließen von porösen Flächen bei polierten und unpolierten Steinen
- Tiefengrund und Haftvermittler bei Putz und Beton
- Vorbehandlung vor der Imprägnierung, pH-Wert: nicht anwendbar
- Farbvertiefung
- pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 100m², je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes



1) Das Produkt – Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund



a) Materialien

Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund eignet sich für Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein, Aggloterazzo, Terrazzo, Betonstein und Waschbeton.

Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund ist nicht geeignet für lösungsmittellempfindliche Flächen!


VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Fußbodenheizung ausschalten!

b) Eigenschaften

- enthält Harze
- enthält kein Wachs, Silikon oder Acrylat
- **Achtung!** Produkt nur als Vorbehandlung verwenden, niemals ohne nachfolgende Imprägnierung!

c) Anwendung

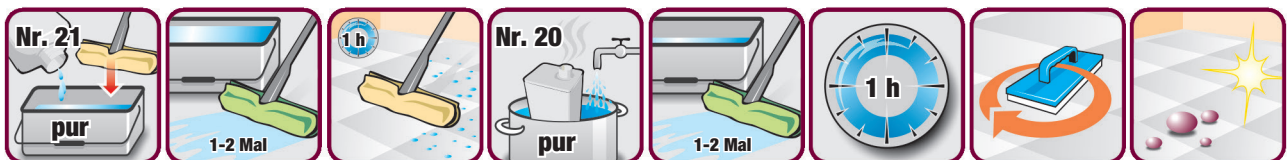

- Objekttemperatur muss über +10°C liegen
- die zu bearbeitende Fläche muss sauber und trocken sein
- grundsätzlich gilt: Produkt so dünn wie möglich auftragen und sofort nachwischen!

Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

Farbvertiefung für stark saugende oder gelaserte Materialien

- Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund 2 Mal PUR auf den sauberen und trockenen Untergrund auftragen
- Überschuss sofort wegwischen
- Fläche bis zu 1 Stunde trocknen lassen

Wir empfehlen, anschließend eine Finalit-Imprägnierung aufzutragen! (zB Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung)

Farbvertiefung für polierte Materialien

- Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund PUR auf den sauberen und trockenen Untergrund auftragen
- Überschuß sofort wegwischen
- Fläche bis zu 1 Stunde trocknen lassen
- Oberfläche mit High-Speed- oder Einscheibenmaschine und weißem Kunststoffpad aufpolieren

Wir empfehlen, anschließend eine Finalit-Imprägnierung aufzutragen! (zB Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung)

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund

a) Wirkungsweise allgemein

Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund hat durch seine spezifische Zusammensetzung ein ausgeprägtes Härtevermögen für poröse und kreadende Untergründe. Das Produkt dient daher zur Verfestigung sowie als Haftvermittler für Folgeanstriche.

b) Wirkungsweise bei Putz

Durch Verwitterung und Umwelteinflüsse werden die Sandkörner des Putzes lose und liegen an der Oberfläche. In Tiefen von 2-3 Millimetern, in denen noch Kalk vorhanden ist, kann es zu Schäden durch die Industriatmosphäre kommen, so dass diese Schicht locker und porös wird. Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund dringt leicht in diese Schichten ein und festigt lose Teile.

3) Spezifikation

Aussehen	flüssig, farblos
pH-Wert	nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 20l Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Ablauffrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebände.

4) Sicherheitsbestimmungen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.