

# Finalit Nr. 23

## Hochglanz-Imprägnierung



- atmungsaktiver und transparenter Schutz
- Glanz für alle (matten) Böden
- wasser- und schmutzabweisend
- glänzend, lebensmittelecht, strapazierfähig
- fleckenresistent und wasserfest (polieren notwendig!)
- nur für den Innenbereich geeignet
- Hochglanz-Imprägnierung
- pH-Wert: 9 (basisch)
- verdünnbar mit Wasser bis 1:3
- 1L reicht für bis zu 50m<sup>2</sup>, je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes
- milchige Optik



### 1) Das Produkt – Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung




#### a) Materialien

Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung eignet sich für Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein, Aggloterrazzo, Terrazzo, Betonstein und Waschbeton.

#### VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Fußbodenheizung ausschalten!

#### b) Anwendung:

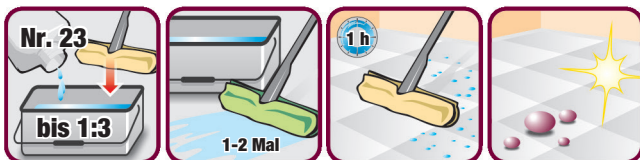

- Grundreinigung mit dem entsprechenden Finalit Reiniger
- Reinigung mit Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger, um etwaige Rückstände zu entfernen
- Wischwasser absaugen
- Boden mit feuchtem Mob nachwischen - die Fläche muss sauber (keine Haare!) und völlig staubfrei sein
- trocknen lassen
- Objekttemperatur muss über +10°C liegen
- Vorbehandlung: Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund - auf trockenen Boden auftragen, sofort nachwischen = Haftbrücke für Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung
- Verdünnung Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung bei grobporigen Materialien: 1:1 mit Wasser
- Verdünnung Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung bei feinporigen und geschliffenen Materialien: 1:3 mit Wasser
- Produkt mit einem Strip oder durch Aufsprühen satt auftragen, damit die Imprägnierung verfließen kann - bei zu wenig Imprägnierung kommt es zu Streifen- und Blasenbildung, diese sollten bei nochmaligem Auftragen verschwinden
- Austrocknungszeit ca. 1-2 Stunden, danach ist die Fläche begehbar
- Glanz tritt automatisch ein
- Auffrischung des Glanzes: bei Bedarf einen Schuss Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung ins Wischwasser geben
- Aufpolieren auf Hochglanz: High-Speed Maschine (ca. 1.000-1.300 U/min) mit weißem Pad

#### Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

## 2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung

### a) Schutz gegen Streusalz im Eingangsbereich

Um einen Eingangsbereich, der mit Finalit Nr. 23 Hochglanz-Imprägnierung imprägniert wurde, auch gegen Streusalz zu schützen, kann nach einer Austrocknungszeit von mindestens 3 Stunden zusätzlich Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung so dünn wie möglich aufgetragen werden - sofort nachwischen!

### b) Schleifen & Aufpolieren mittels Schleif-/Polierpulver

Leicht angeätzte Stellen können mit Finalit Nr. 60 Schleif-/Polierpulver entfernt werden, jedoch nicht unbehandelte Kratzer. Diese sind mit Korn Nr. 60, 220, 400, 800 - bei Bedarf bis 1.800 zu schleifen. Nach dem Entfernen der Kratzer (ab Schliff 400) kann der Boden mit Finalit Nr. 60 Schleif-/Polierpulver auf Hochglanz aufpoliert werden. Details dazu liefert das Merkblatt von Finalit Nr. 60 Schleif-/Polierpulver. Erst dann erfolgt die Imprägnierung mit Finalit Nr. 21 Fixativ-Tiefengrund und Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung oder Finalit Nr. 22. Schutz-Imprägnierung. Nach einer angemessenen Trocknungszeit kann die Fläche noch mit einer High-Speed-Maschine und weißem Pad poliert werden.

## 3) Spezifikation

Aussehen	flüssig, weisslich
pH-Wert	9
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 25l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

## 4) Sicherheitsbestimmungen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

## 5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.