

**Heraklith®**

## Heraklith Betonschraube BTW/BTB

Weiß oder Beige



# Heraklith Betonschraube BTW/BTB

## Produktbeschreibung:


- Stahlschraube, verzinkt
- Durchmesser 7,5 mm
- Schraubenkopfdurchmesser 25 mm, farblich beschichtet (weiß oder beige).

## Anwendungsbereich:

Zur Befestigung von Heraklith Ein- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden in Tiefgaragen, Kellern und Technikräumen.

## Verarbeitungshinweise:

- Bohrlochdurchmesse: 6 mm
- Bohrtiefe im Beton: 30 mm
- Setztiefe: ca. 25 mm
- Schraubenkopf: Torx T 40
- Gebrauchslast: ca. 0,2 kN/Schraube
- Das Bohrloch ist von Bohrmehl zu säubern!
- Der tatsächliche Bedarf an Betonschrauben ist abhängig vom Plattentyp und Plattengröße.
- Das Setzen der Schrauben in Plattenfugen ist nicht zulässig.

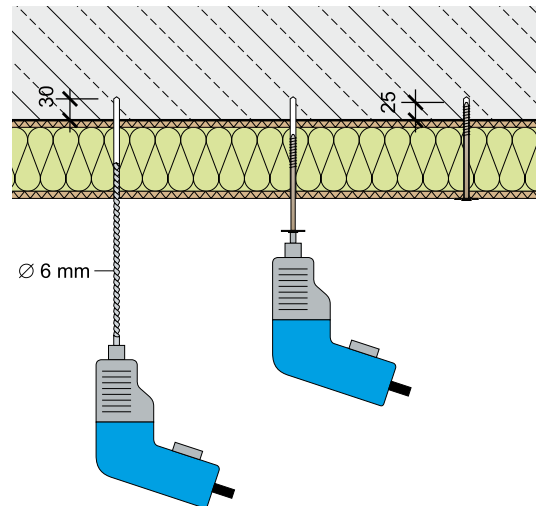

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

## Lieferprogramm

Schraubenlänge	mm	75	85	100	125	150	175	200	225
Für Plattendicke	mm	35/50	60	75	100	125	150	175	200
Verpackungseinheit	Stk./Karton	100							

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.

Stand: 05/2018 sp-jb (ersetzt 04/2017 sp-jb)

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation GmbH  
 Industriestraße 18  
 A-9586 Fürnitz  
 Telefon +43 4257 3370-0  
 Telefax +43 4257 3370-2300  
 www.knaufinsulation.at